
**原理**

容器回転型の混合機です。  
 ステンレス容器に仕込まれた各種混合材料は、容器が傾斜回転することと、容器内に設けられた攪拌リフターの作用により、ソフトに混合されます。  
 容器の回転数、攪拌リフターの形状及び混合時間により希望する混合物を得ることが出来ます。

**特長**


◇構造が簡単でメンテナンスが容易です  
 容器が簡単に取り外し、交換が出来ますので、品替えが多い混合作業に最適です。洗浄作業が容易です。  
 ◇ソフトな混合が可能です  
 容器全体でゆっくり回転しますのでソフトな混合が出来ます。また、ソフトな原料の混合も可能です。  
 ◇容器や攪拌リフターを変えることができます  
 容器の大きさを変えたり、攪拌リフター形状の違う容器に取り替えて作業することが出来ます。また、容器の蓋に攪拌リフターを取付けることも出来ますので、小ロット・多品種の混合作業には最適です。

**対象物**

粉粒体、顆粒状物、茶類、健康茶葉、化成品等、食品等へのフレーバーの混合添加

**仕様**

PB-80型 80L 容器取付  
 動力 0.2kW  
 回転数 max22rpm  
 (65L 容器のセットも可能です)  
 容器 SUS  
 駆動台 ウレタン+SS  
 外形寸法 550W×930L×1000H

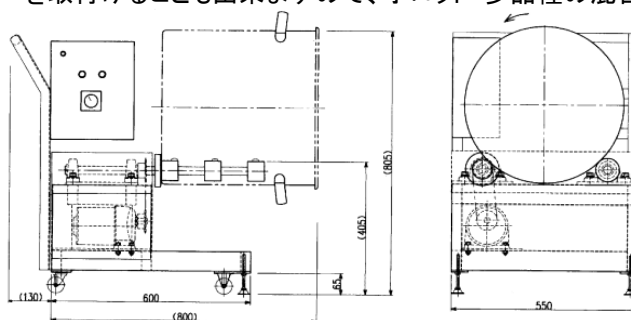

容器の大きさに合わせて受注生産可能です。  
 また、横型リボンミキサー等の販売もしていますので、ご相談下さい。

